

RG

橡胶筒夹

橡胶筒夹

- 可用于前推式或后拉式设计的筒夹夹头。
- 平顺与接近全包覆夹持的特性，拥有更好的夹持力，且不容易伤害工件。
- 搭配单一对应工件尺寸。
- 单一规格夹持范围可达±0.5mm
- 更换快速方便。
- 防尘防屑设计。




规格

型号	最大夹持能力 圆棒(mm)	适合筒夹夹头
RG-42R	4~42	CB-42,CBE-42
RG-42RT	4~42	CB-42,CBE-42
RG-52R	4~52	CB-52,CBD-52,CBE-52,SCB-52
RG-52RT	4~52	CB-52,CBD-52,CBE-52,SCB-52
RG-65R	4~65	CB-65,CBD-65,CBE-65,SCB-65
RG-65RT	4~65	CB-65,CBD-65,CBE-65,SCB-65

注1：一般内筒夹精度为DIN二级
注2：本公司橡胶筒夹以DIN一级为标准

尺寸

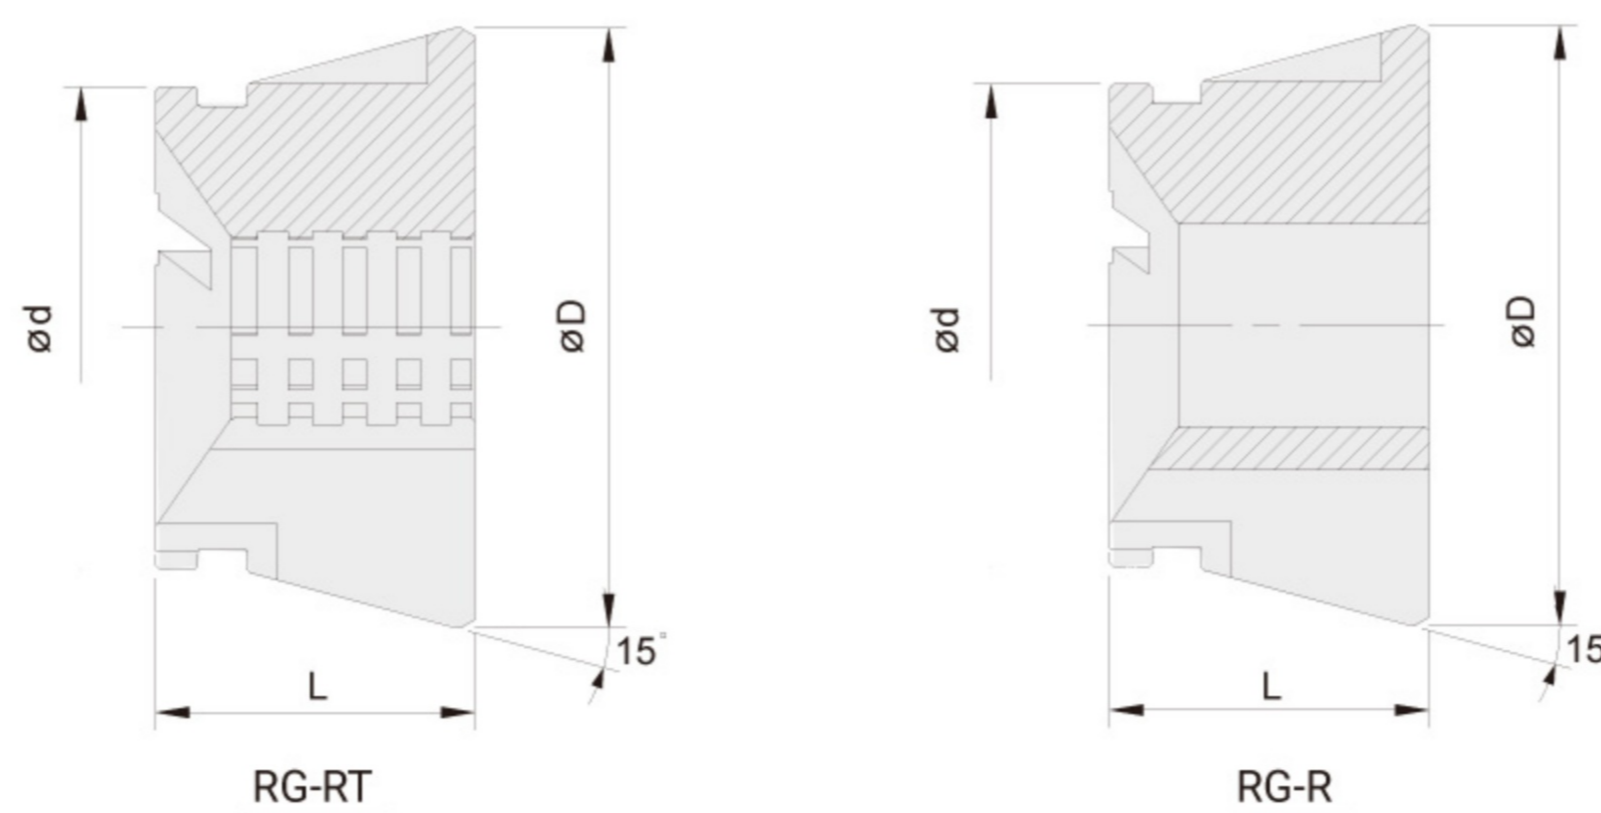

保留规格修改的权利

型号	d	D	L
RG-42R	54	79.3	42
RG-42RT	54	79.3	42
RG-52R	66	79.3	46
RG-52RT	66	79.3	46
RG-65R	80	99.5	53
RG-65RT	80	99.5	53

注1：一般内筒夹精度为DIN二级
注2：本公司橡胶筒夹以DIN一级为标准