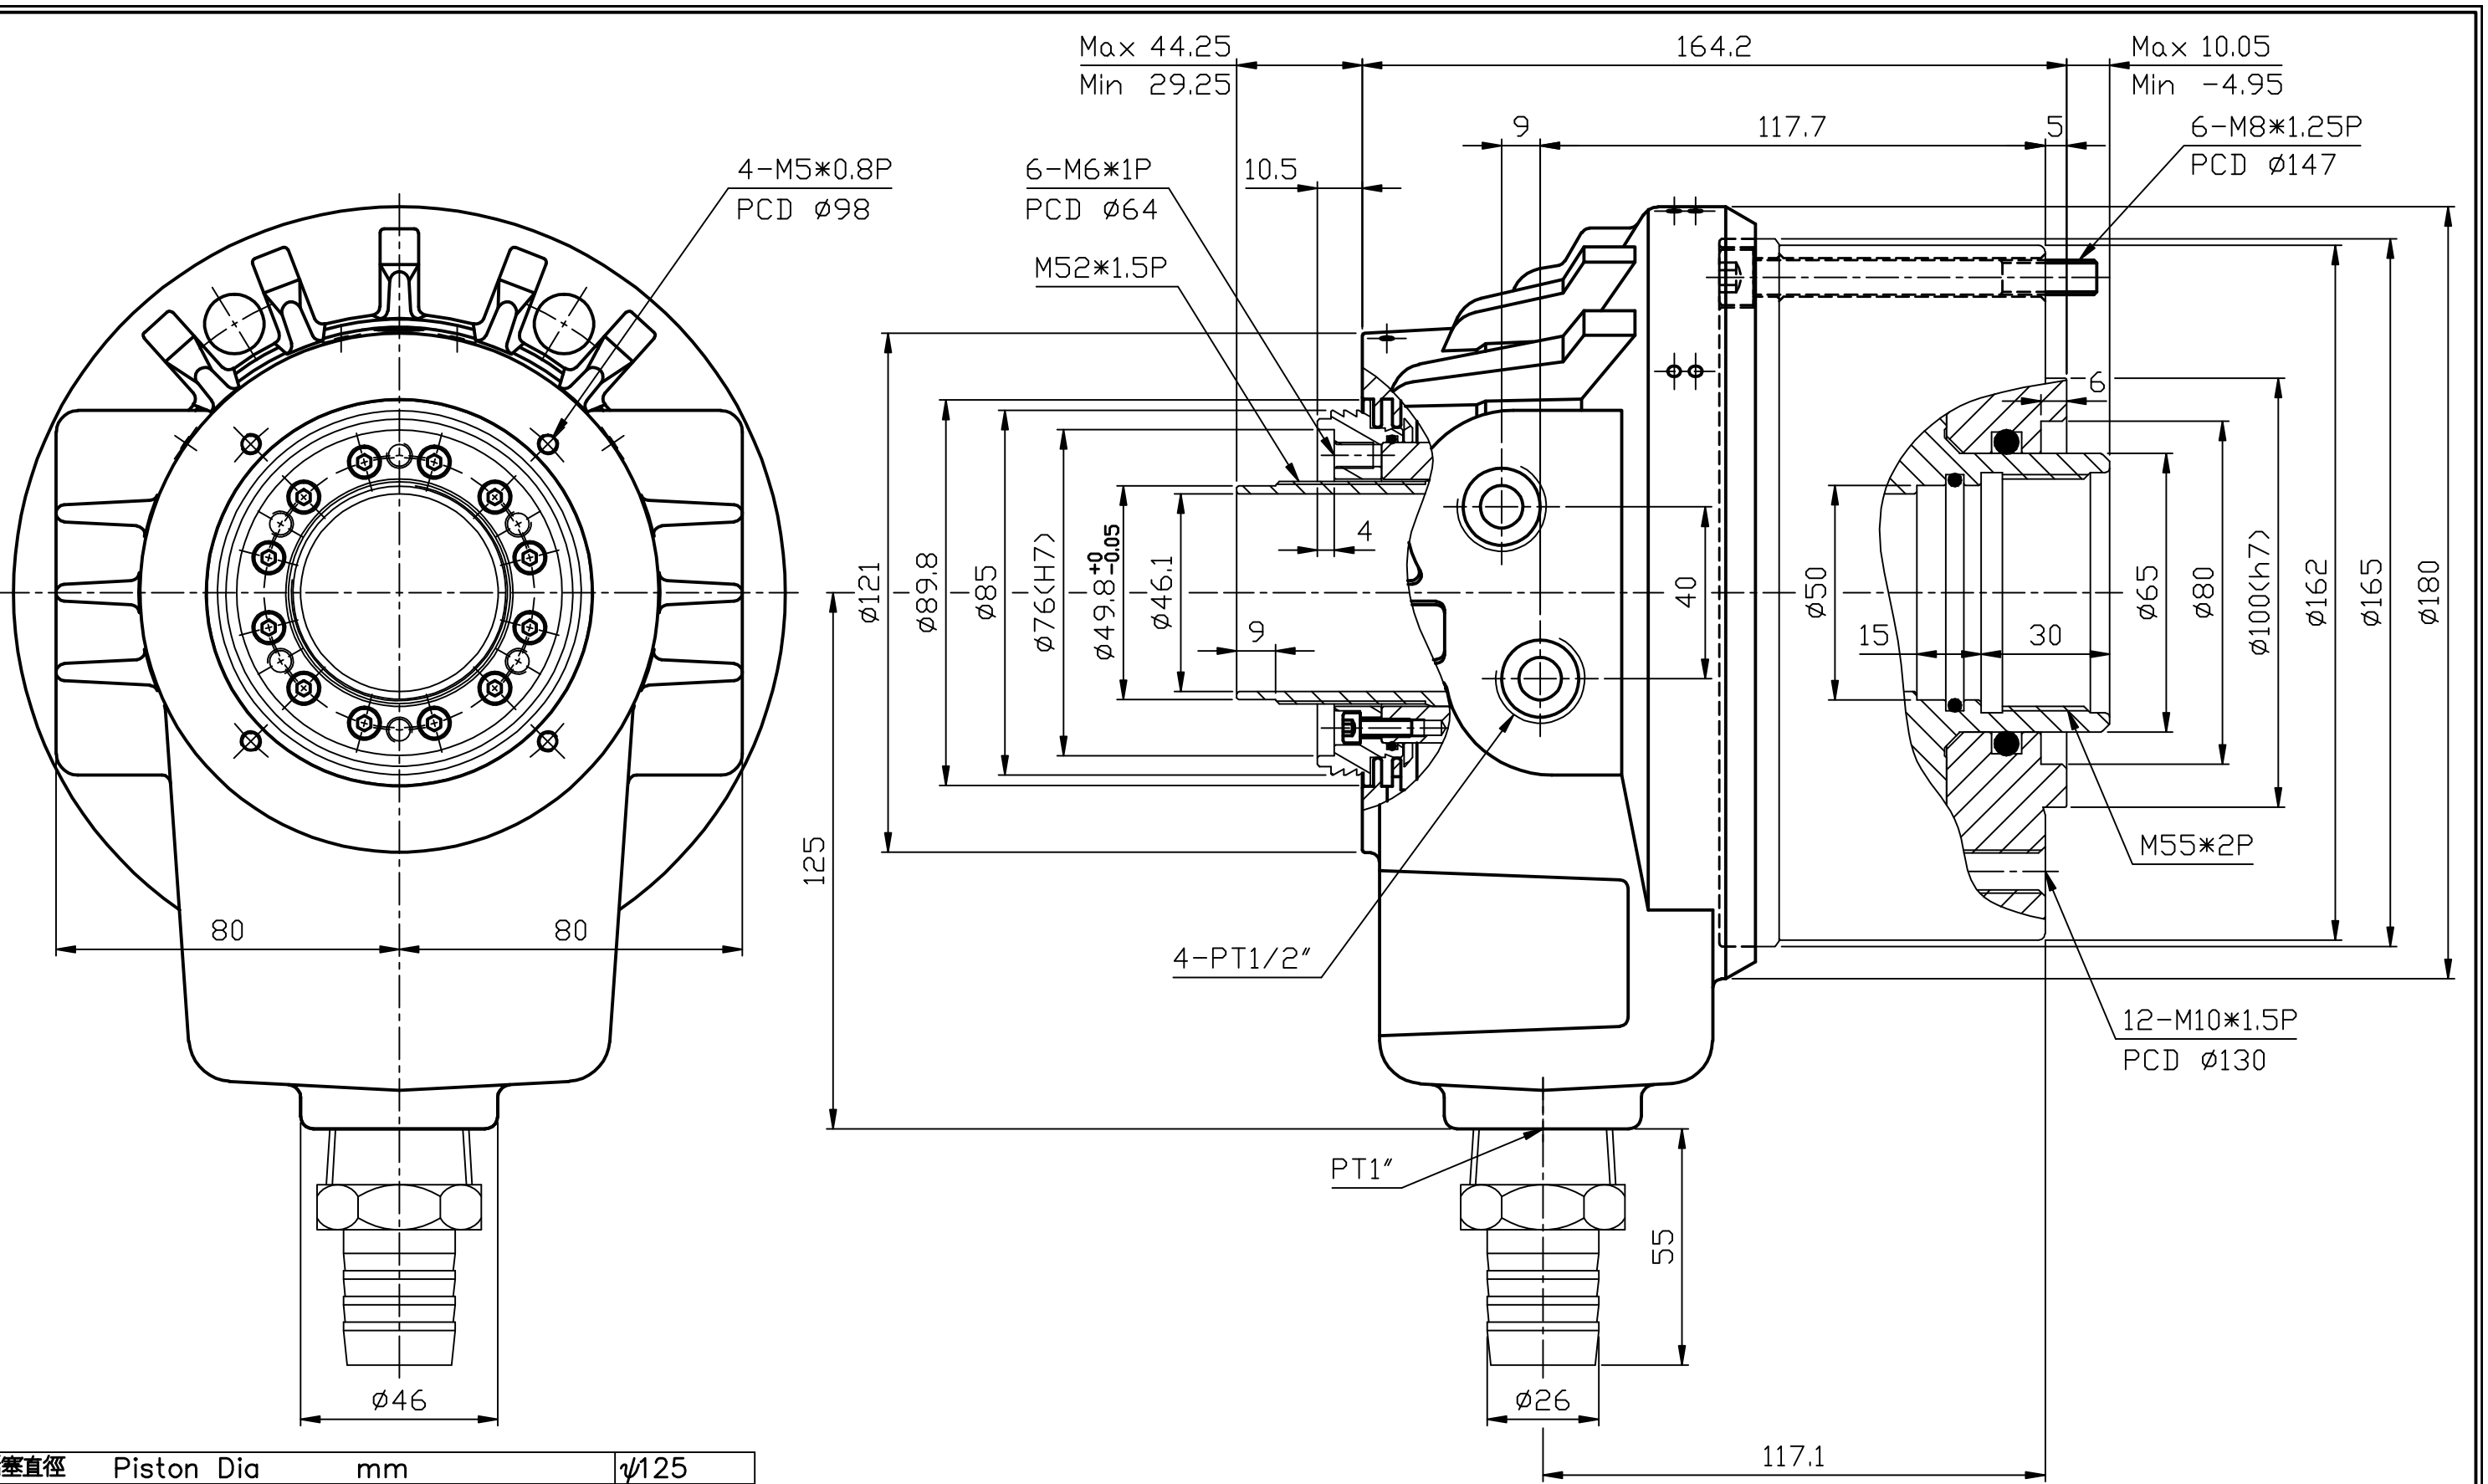

活塞直徑	Piston Dia mm		ψ125
活塞面積	Piston Area (cm²)	推力側 Push Side	100
		拉力側 Pull Side	89
活塞行程	Piston Stroke mm		15
拉桿最大推(拉)力 Max.Operating Force	推力 Push Side kgf(KN)		3700(36.2)
	拉力 Pull Side kgf(KN)		3200(31.3)
最高使用壓力	Max.Pressure kgf/cm²(Mpa)		40(3.9)
最高迴轉速	Max.Speed r.p.m.(min⁻¹)		7000
	GD² kg·m²		0.019
淨重	Weight kg		
流量	Oil Leakage Rate ℓ/min		3.0

編號	原尺寸	更改尺寸	日期

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1–4	±0.05
4–16	±0.07
16–63	±0.1
63–250	±0.2
250–1000	±0.3
1000–1500	±0.5

處 理	處理1	處 理	處理3	機種	機種		
處 理	處理2	處 理	處理4				
校 對	校對 日 期	校對 日 期	單位	MM	件名	件名	
繪 圖	繪圖 日 期	繪圖 日 期	材質	材質	圖號	圖號	
圖紙規格			投影		加工	加工	
千島精密工業股份有限公司			比例	比例			