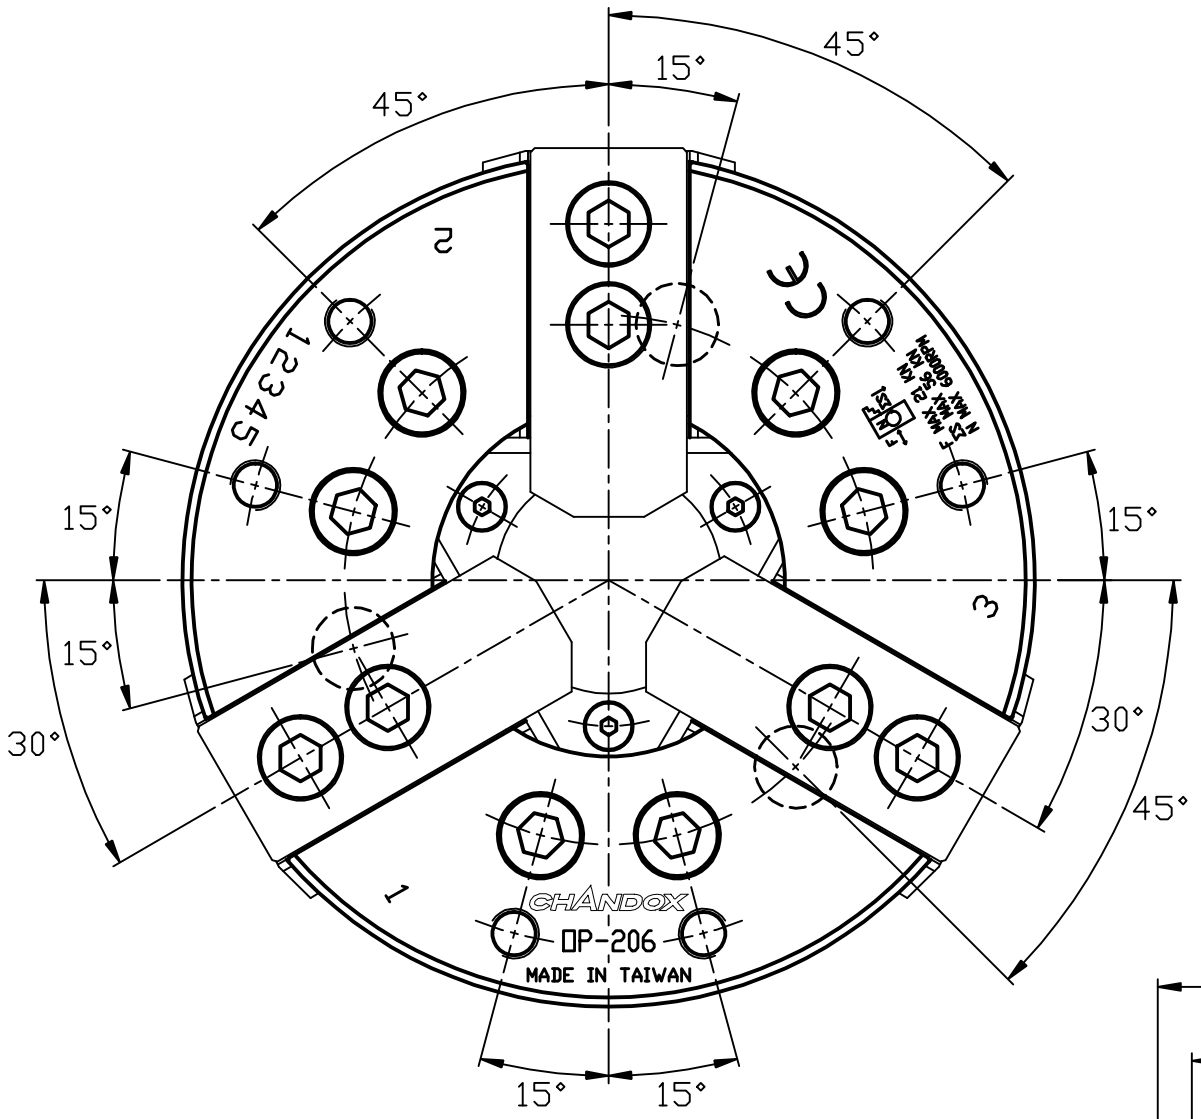

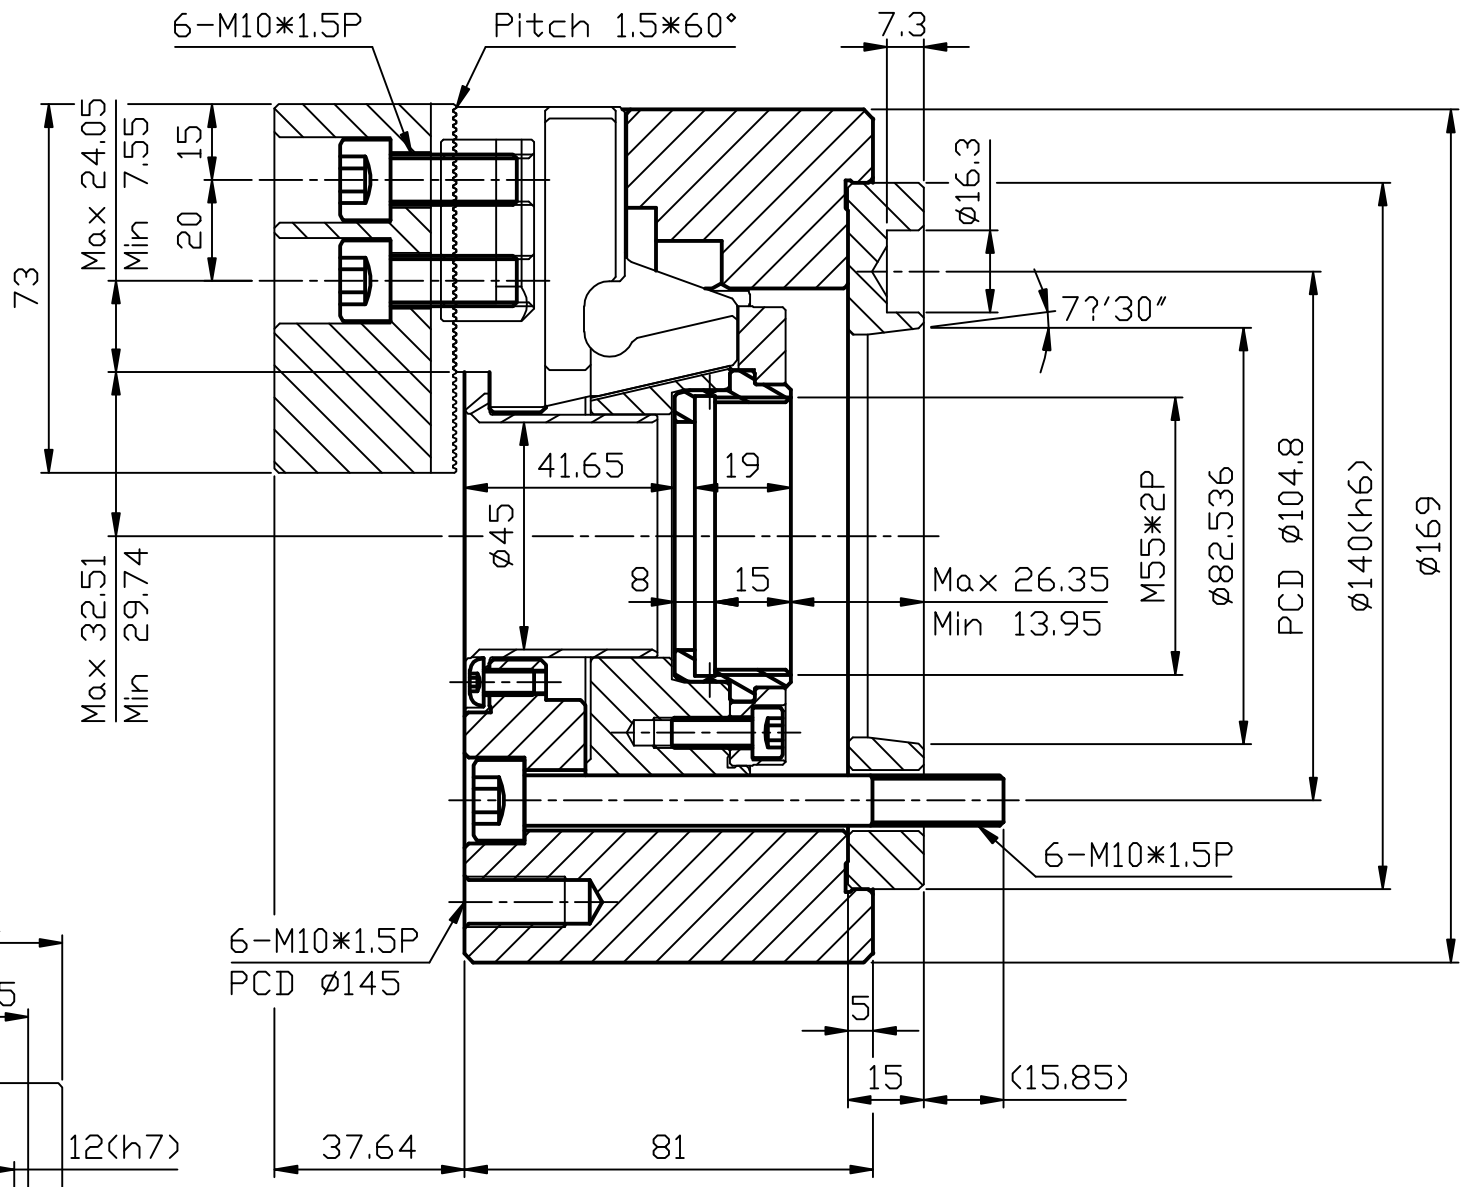

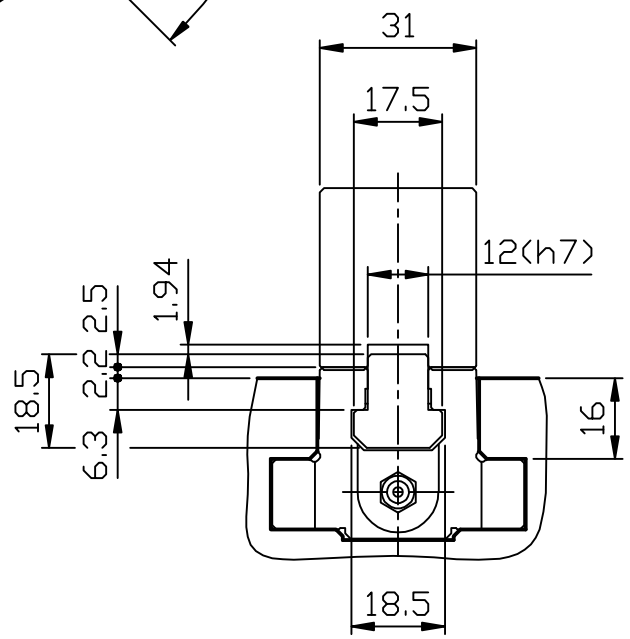

通孔直徑 Thru-Hole(Diameter)	mm	ψ45
柱塞行程 Plunger Stroke	mm	12
爪行程(直徑) Jaw Stroke(Diameter)	mm	ψ5.5
最高迴轉速 Max.Speed	r.p.m.(min⁻¹)	6000
搭配油壓缸型號 Matching Cylinder		P1246
最大拉力 Max.Pull Force	kgf	2140
	KN	21
最大靜夾持力 Max.Gripping Force	kgf	5710
	KN	56
最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure	kgf/cm²	28
	MPa	2.7

編號	原尺寸	更改尺寸	日期

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1-4	±0.05
4-16	±0.07
16-63	±0.1
63-250	±0.2
250-1000	±0.3
1000-1500	±0.5

處 理			處 理		機種	OP-206	
處 理			處 理				
校 對		日 期		單位	MM	件名	組立圖
繪 圖		日 期		材質		圖號	OP-206-A5
千島精密工業股份有限公司				投影		加工	
				比例	1:1.5		