
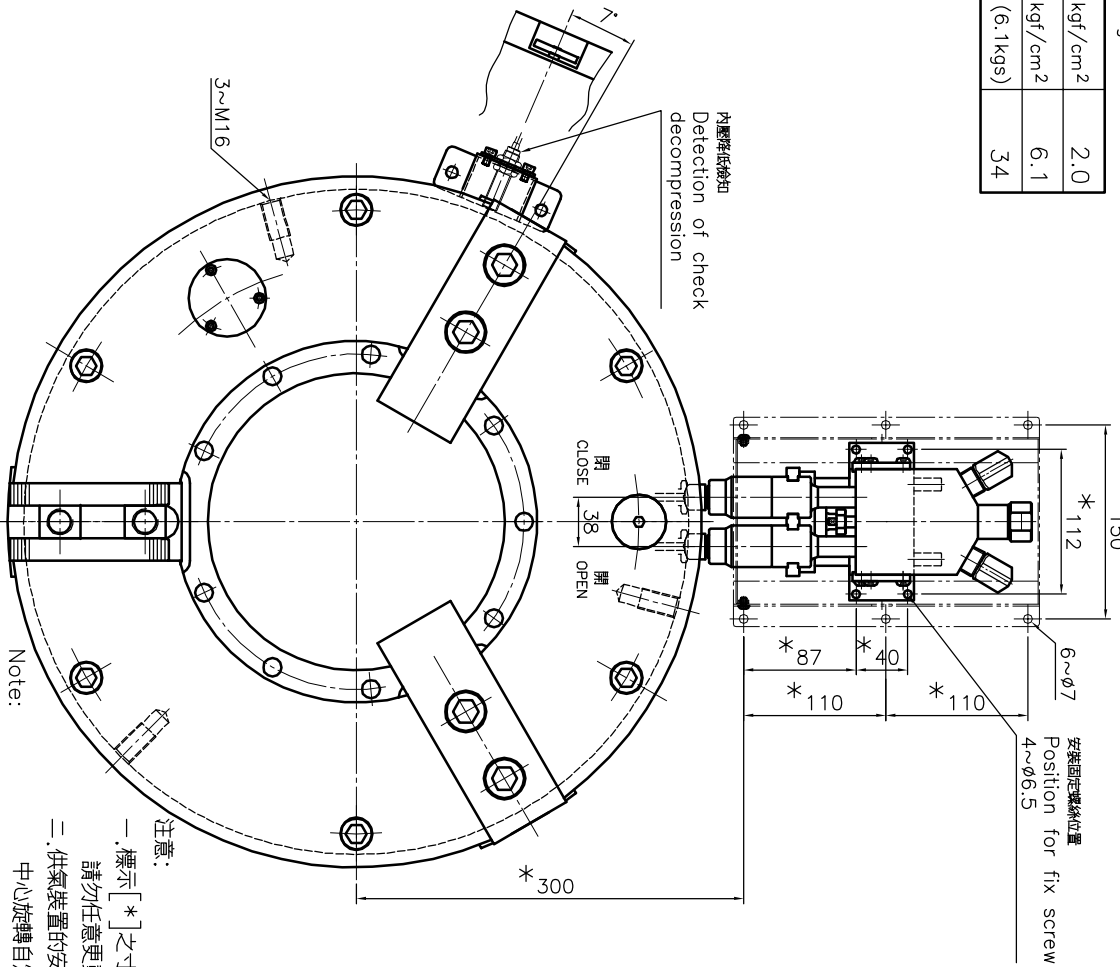


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg
型號 Model	Thru-hole Dia.	Law Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	34	1300
AP-230	230	17	535	170	12742	34	11.1	265

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

最低使用壓力	kgf/cm ²	2.0
最高使用壓力	kgf/cm ²	6.1
耗氣量	lit (6.1kgs)	34

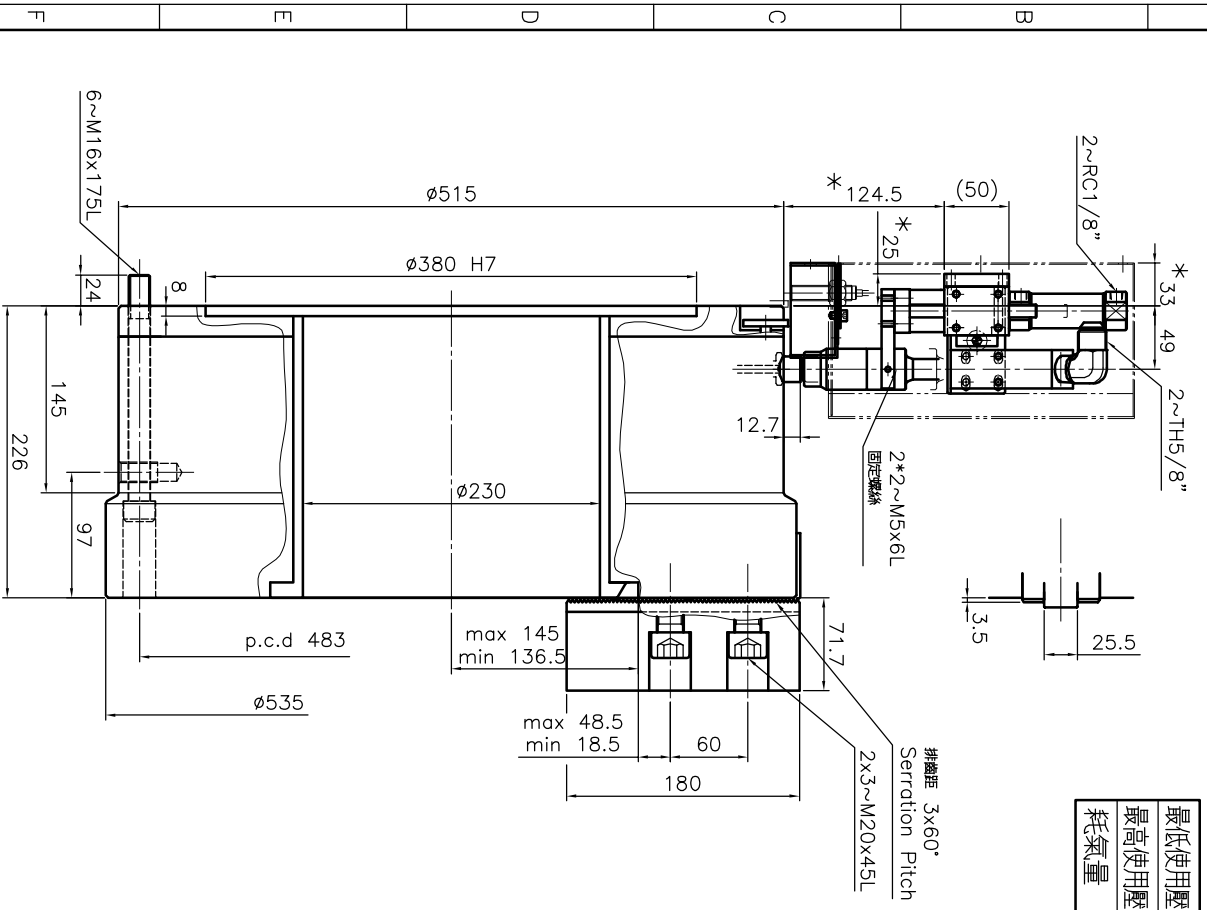

注意:
 一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸,請勿任意更改。
 二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定。

Note:
 1.Mark[*]for installation of air supply device ,disallow any change.
 2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭 Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.