


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg
型號 Model	Thru-hole Dia.	Law Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed
AP-66A6	66	7.6	215	24	5185	5.1	3500
		最低使用壓力 kgf/cm ²					0.6
		最高使用壓力 kgf/cm ²					39

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

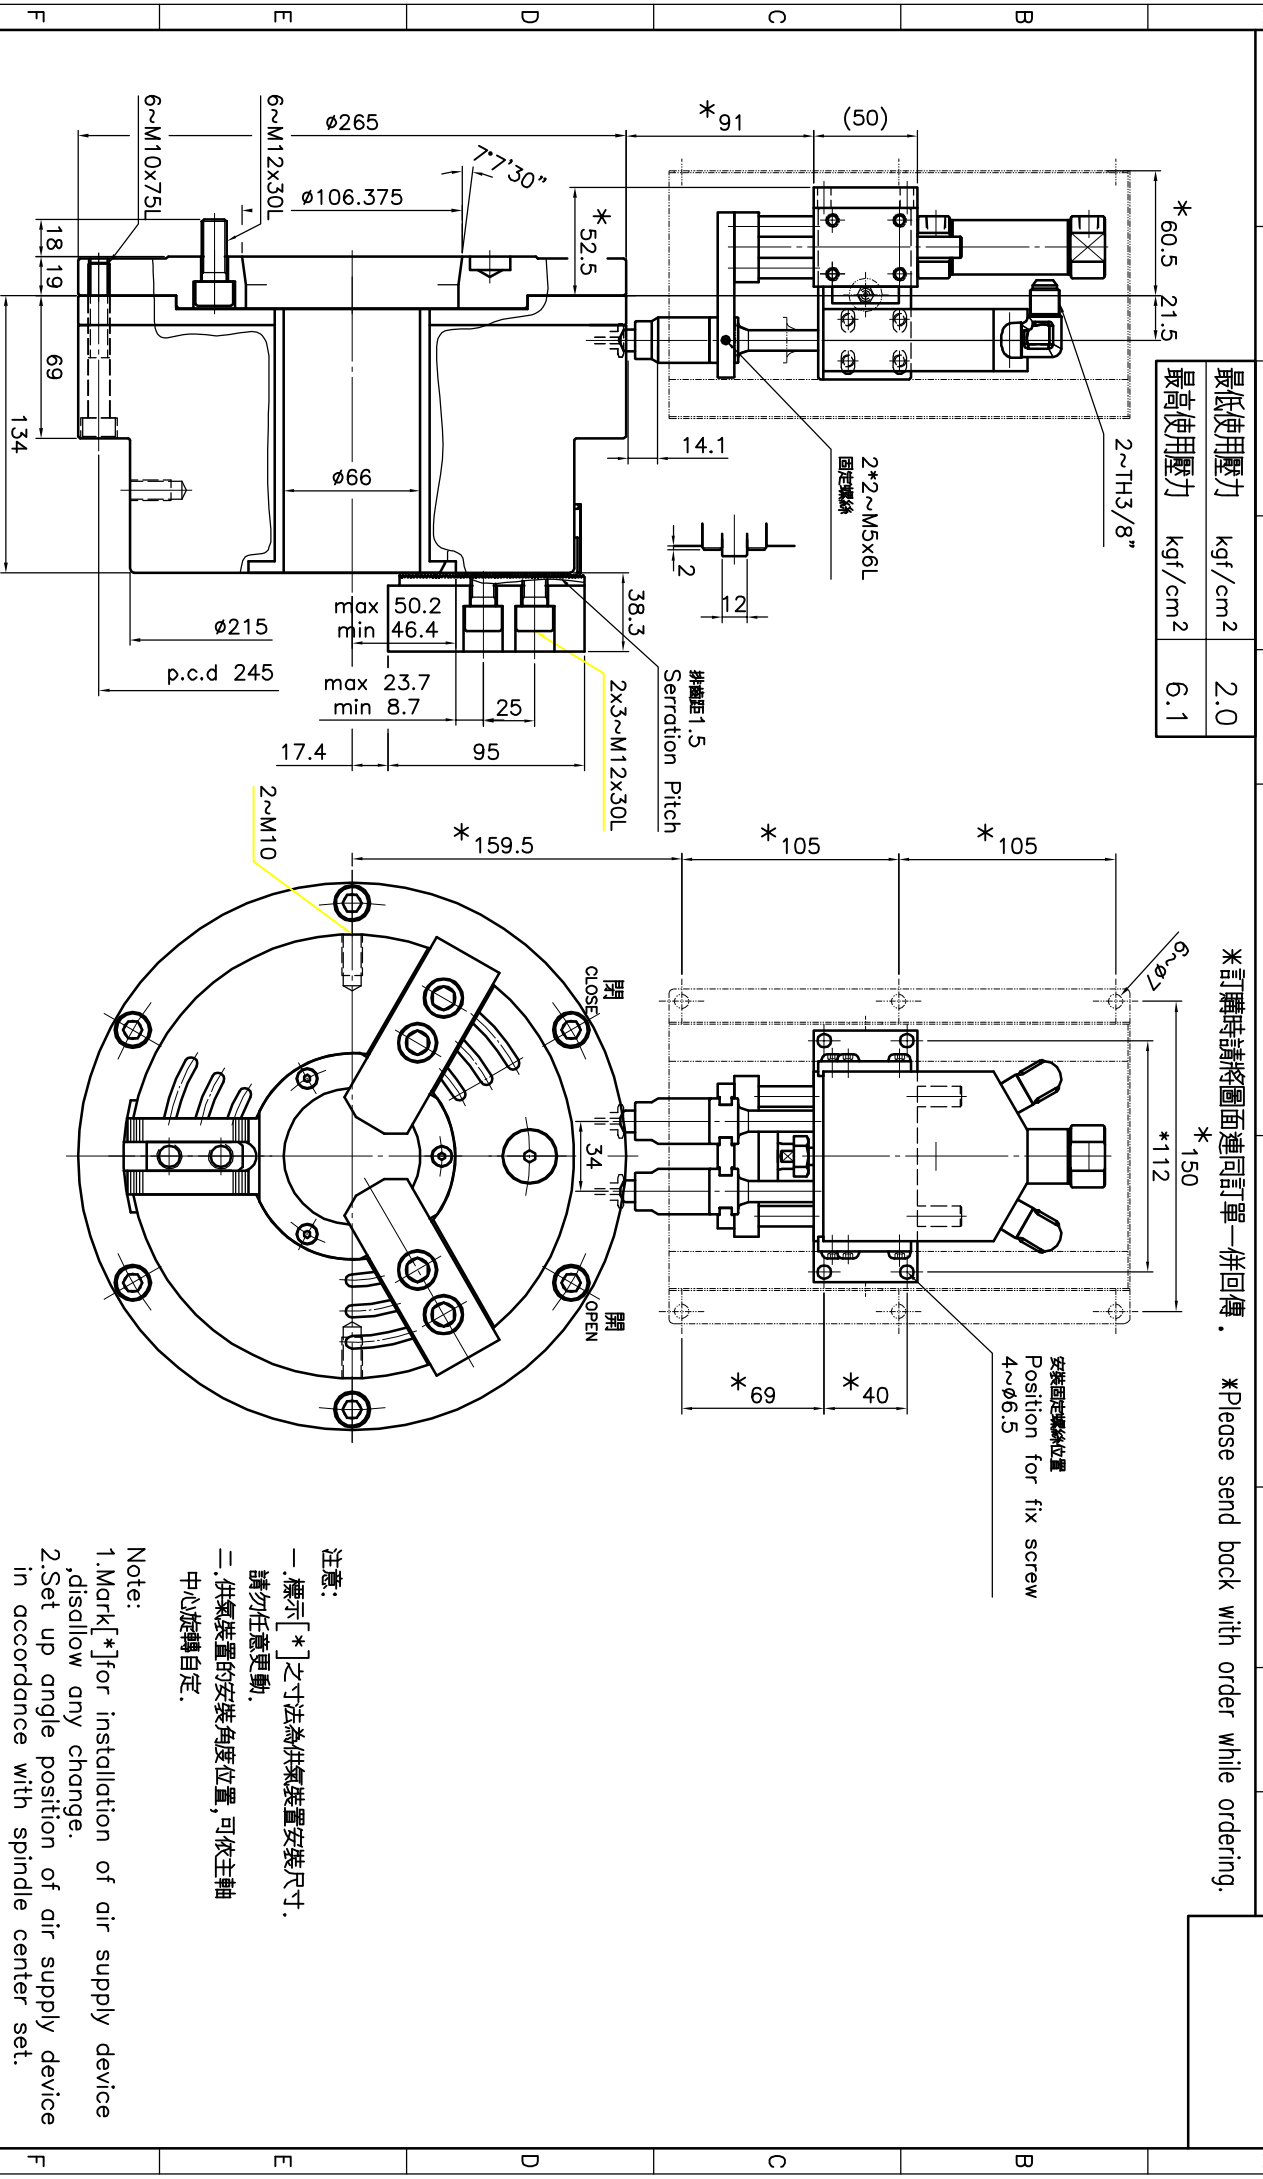

- 注意:
- 一. 標示[*]之尺寸為供氣裝置安裝尺寸. 請勿任意更動.
 - 二. 供氣裝置的安裝角度位置, 可依主軸中心旋轉自定.

Note:

1. Mark[*] for installation of air supply device, disallow any change.
2. Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權. *Subject to technical changes.