
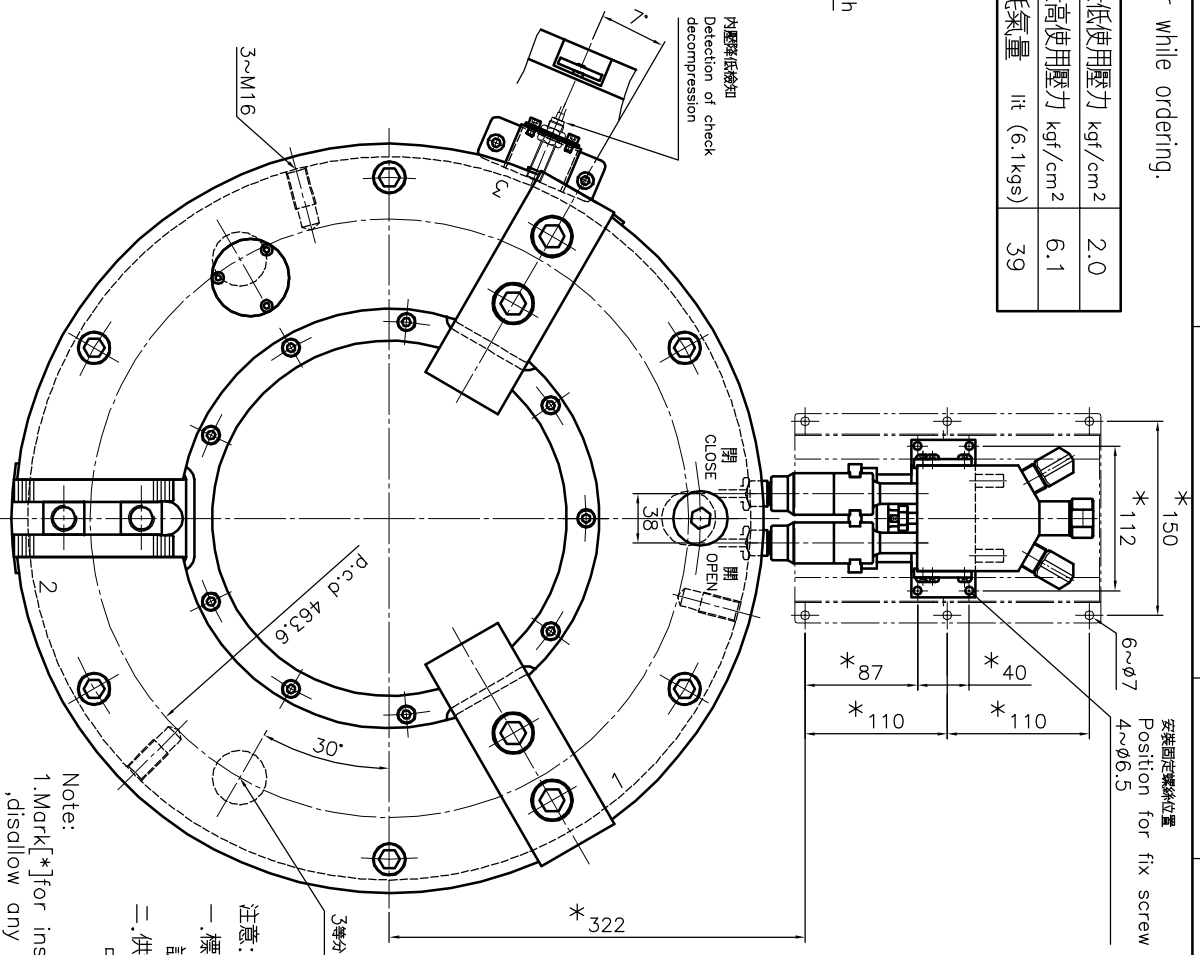


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	kg·m ²	Weight
AP-275A20	275	17	580	200	14271	39	1100	17.8	346

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。
*Please send back with order while ordering.

最低使用壓力 kgf/cm ²	2.0
最高使用壓力 kgf/cm ²	6.1
耗氣量 lit (6.1kgs)	39

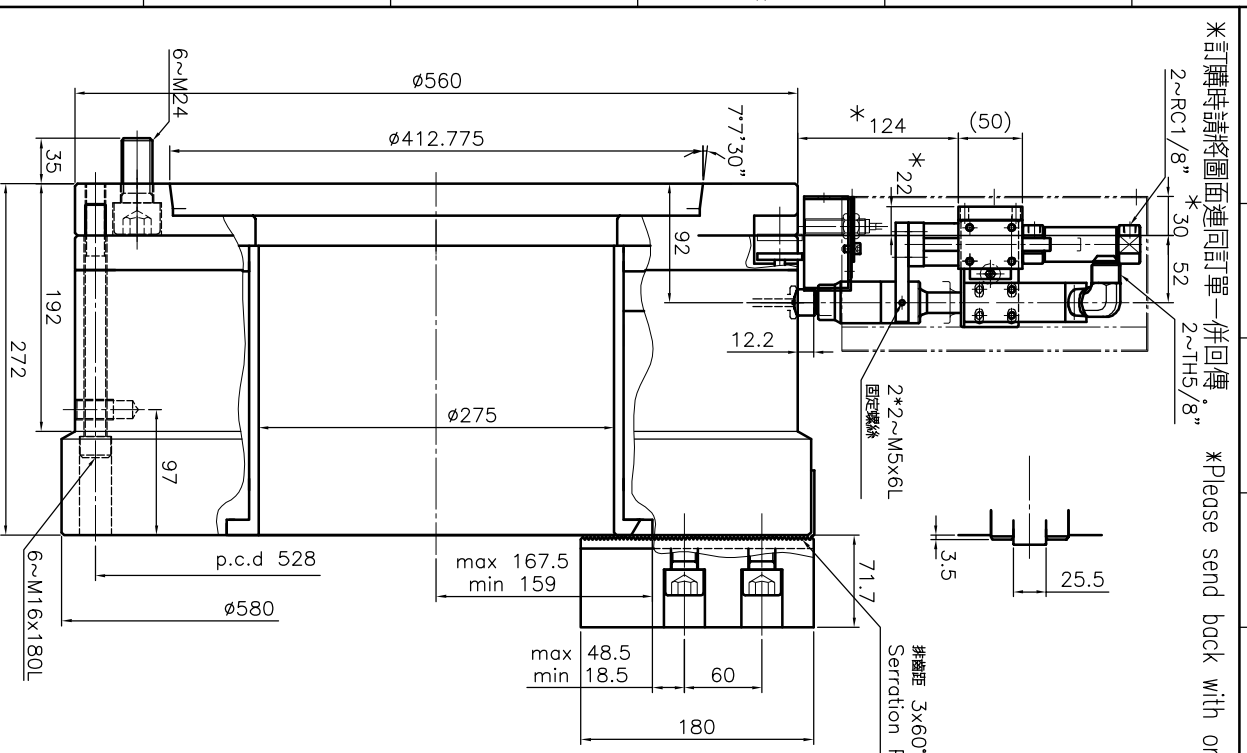

Note:
1. Mark[*] for installation of air supply device ,disallow any change.
2. Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

注意:
一. 標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸, 請勿任意更動。
二. 供氣裝置的安裝角度位置, 可依主軸中心旋轉自定。

大孔徑中空氣動夾頭 Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.