
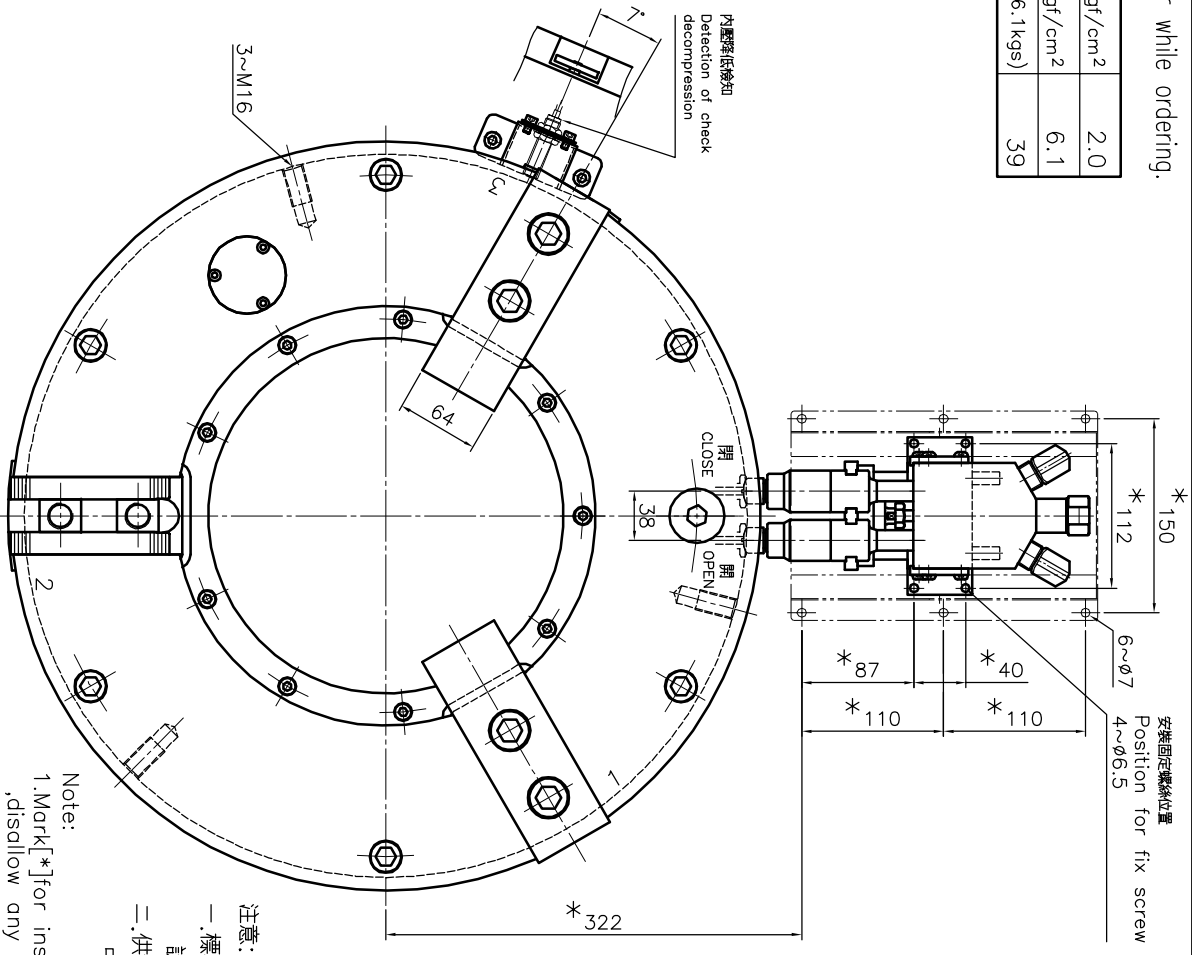


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力) kgf	空氣消耗量(使用壓力) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed	
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	Weight	
AP-275	275	17	580	200	14271	39	1100	15.5	
AP-275			275	17	580	200	14271	39	1100
AP-275			275	17	580	200	14271	39	1100

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

最低使用壓力	kgf/cm ²	2.0
最高使用壓力	kgf/cm ²	6.1
耗氣量	lit (6.1 kgs)	39

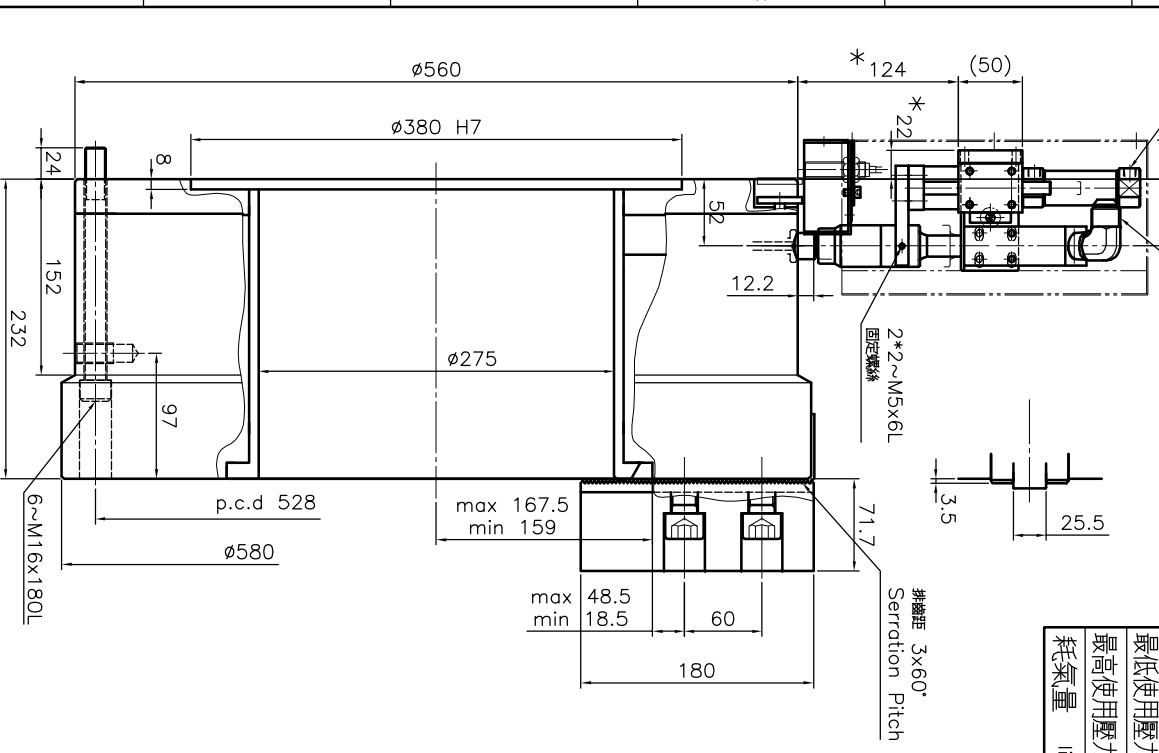

注意:

- 一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸,請勿任意更動.
- 二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定.

Note:

- 1.Mark[*]for installation of air supply device ,disallow any change.
- 2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭 Large thru-hole air chuck