


| 規格 Spec. | 楔行程 mm | 爪行程(直徑) mm | 夾持直徑 Clamping Dia. mm | 容許油壓缸推力 Max D.B. pull | 最大夾持力 kgf | 最高迴轉數 r.p.m. | 重量 kg |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|
| 型號 Model | Plunger Stroke | Jaw Stroke (Dia.) | 最大 Max. / 最小 min. | Max D.B. pull | Max clamping force | Max speed | Weight |
| 2H-15 | 23 | 10.6 | 381 / 50 | 4790 | 12200 | 2500 | 2.28 / 115 |

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.
 排齒距 1.5

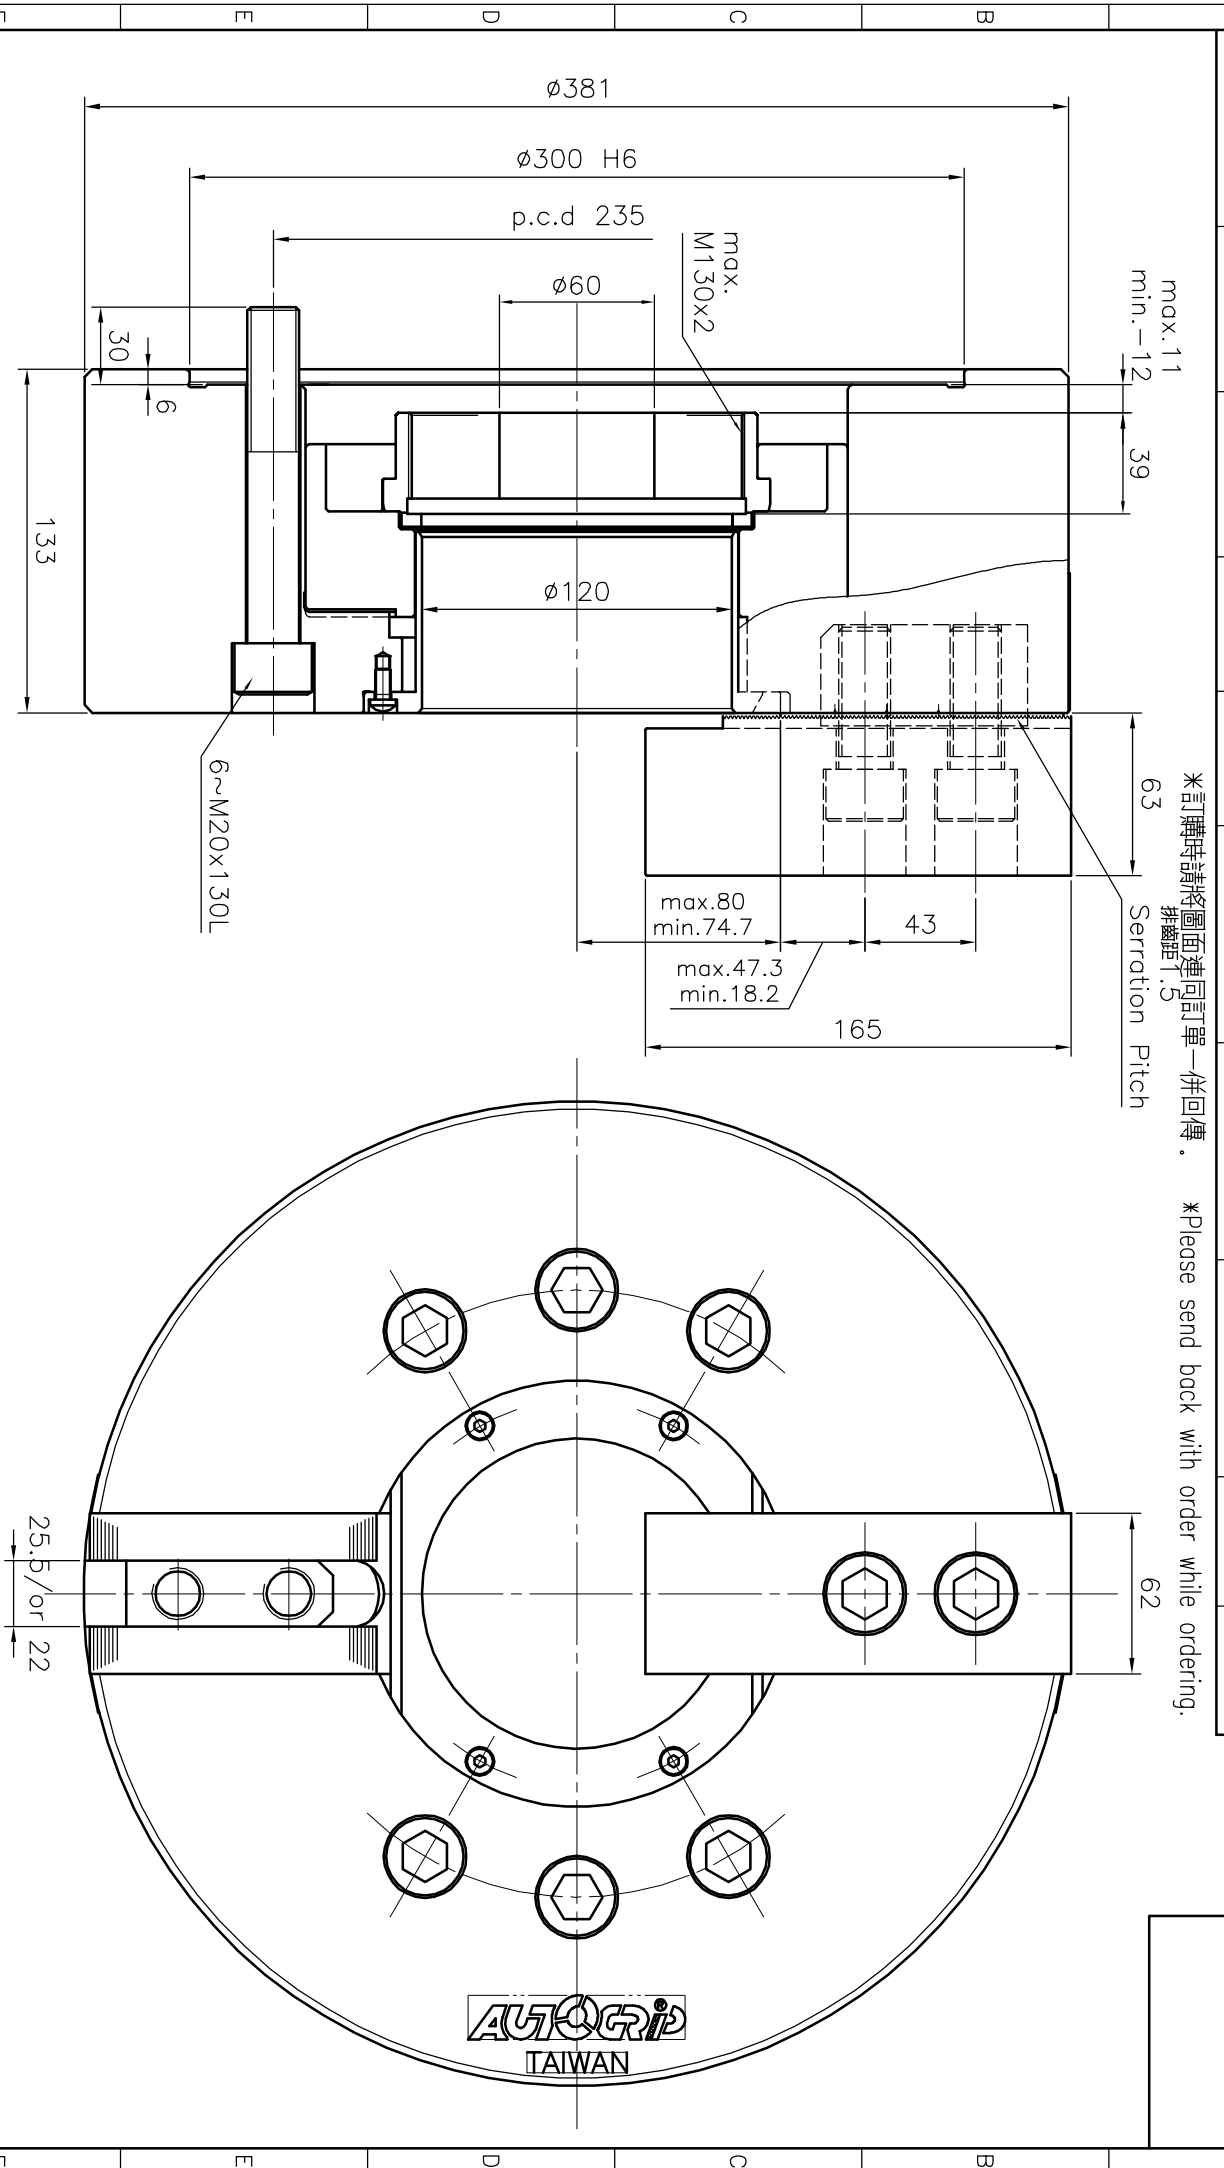

中空二爪夾頭

Thru-hole 2-jaw power chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
 *Subject to technical changes.

A3 版本/次 A 1 1 2 3 4 5 品號 AKH12151000 製圖 陳俊志 日期 2006-02-06 檔案 \CHK\CF-2H-15

AUTOGrip 佳寶精機股份有限公司
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.