


規格 Spec.	爪行程(直徑)mm Model	夾持徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	最小 min.	最大持力 Max gripping force 氣壓 Pneumatic at 6.0kgf/cm ² 油壓 Hydraulic at 13.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic Max pressure	油壓 Hydraulic kg/cm ²	最低使用壓力 Min. pressure kg/cm ²	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	重量 kg Weight	
SD-308	7.2	210	28	21.7	47	6	13	2	1.02	34.1

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

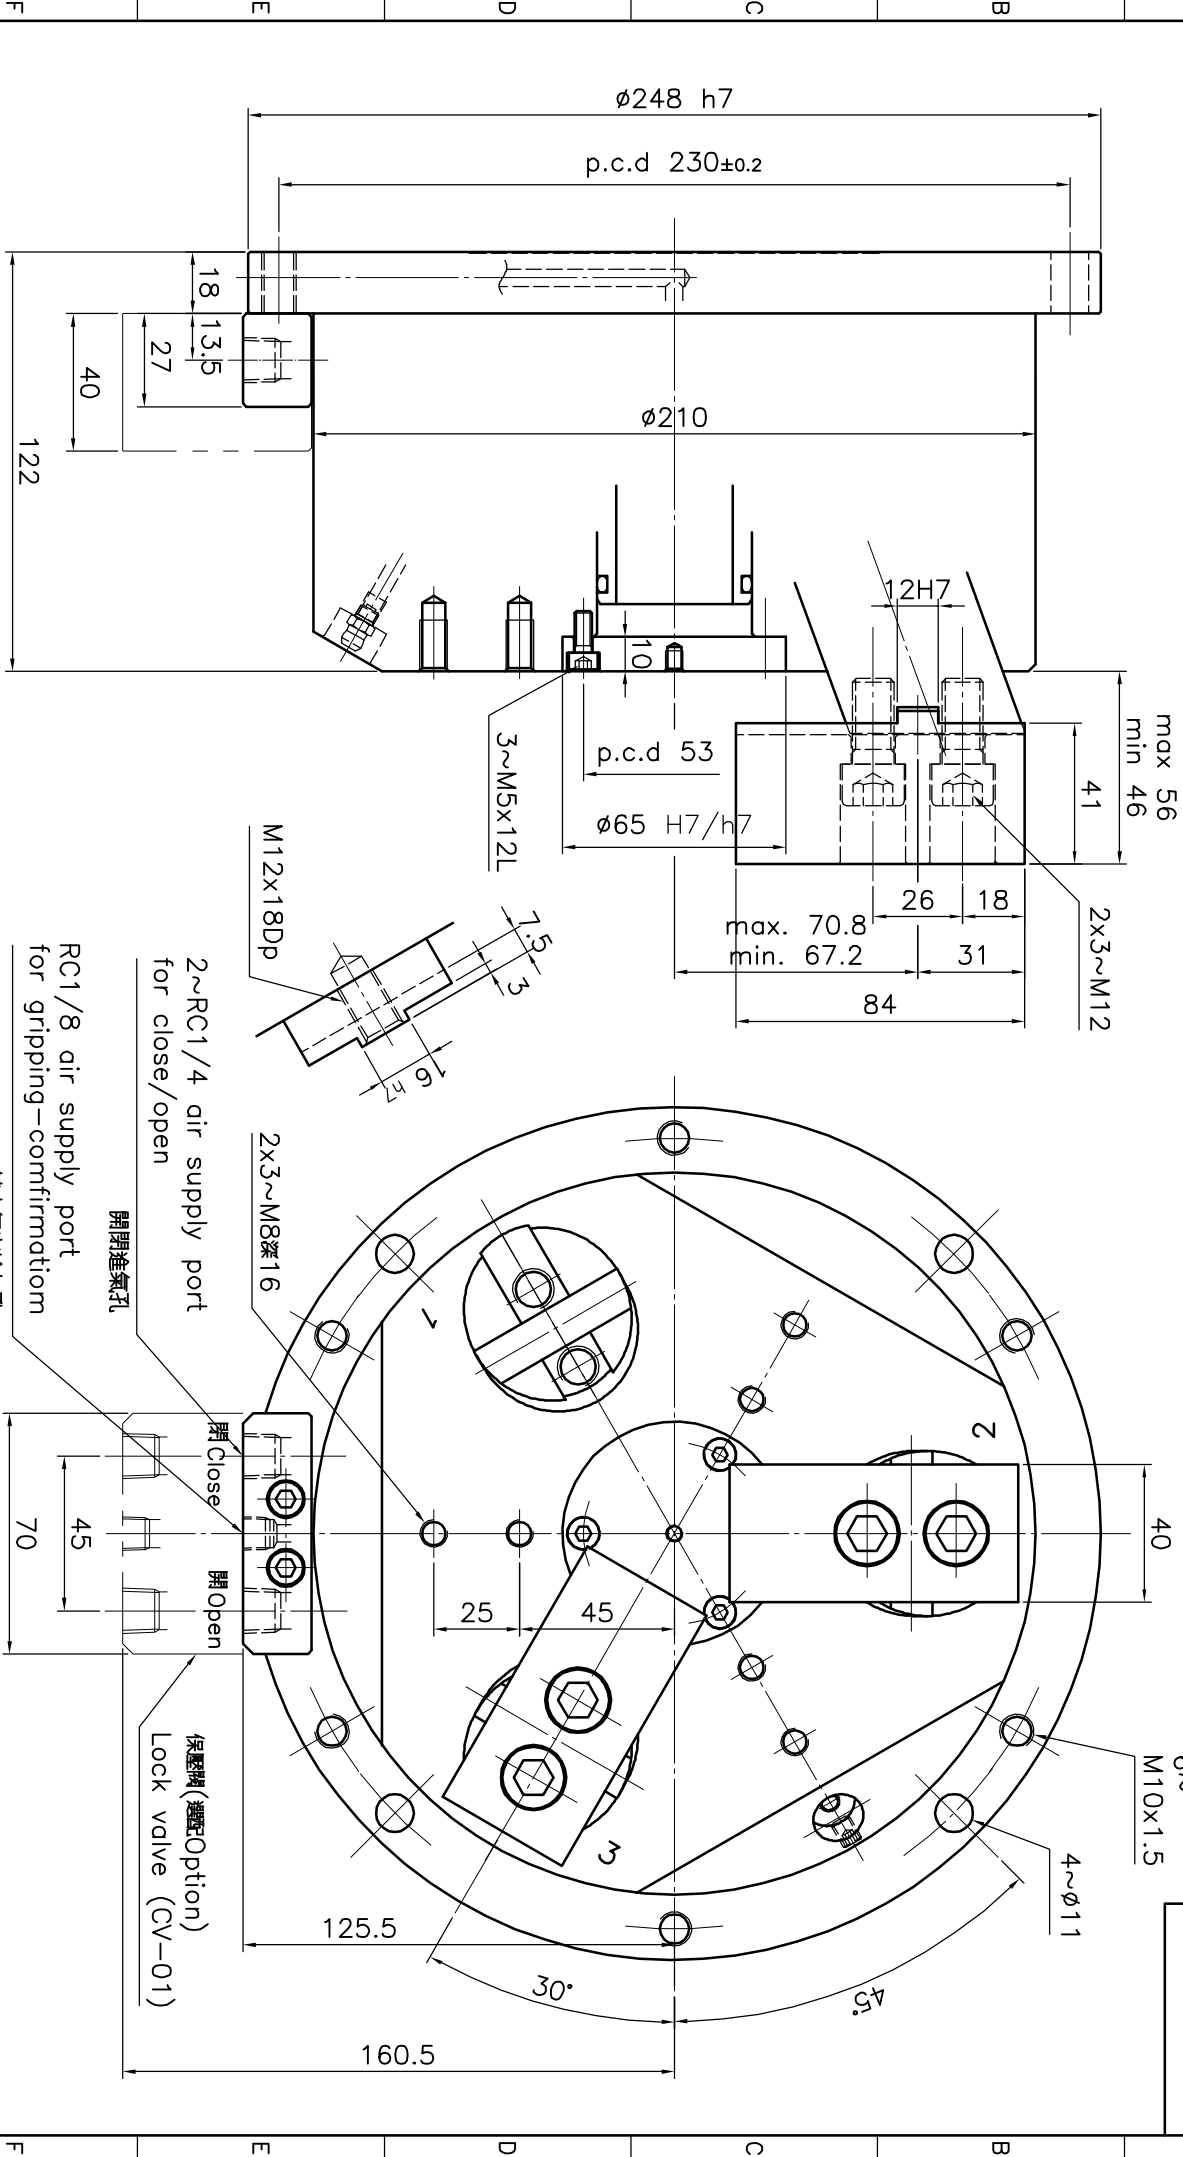

立置式後拉三爪夾頭 Stationary Pull Back Chuck