
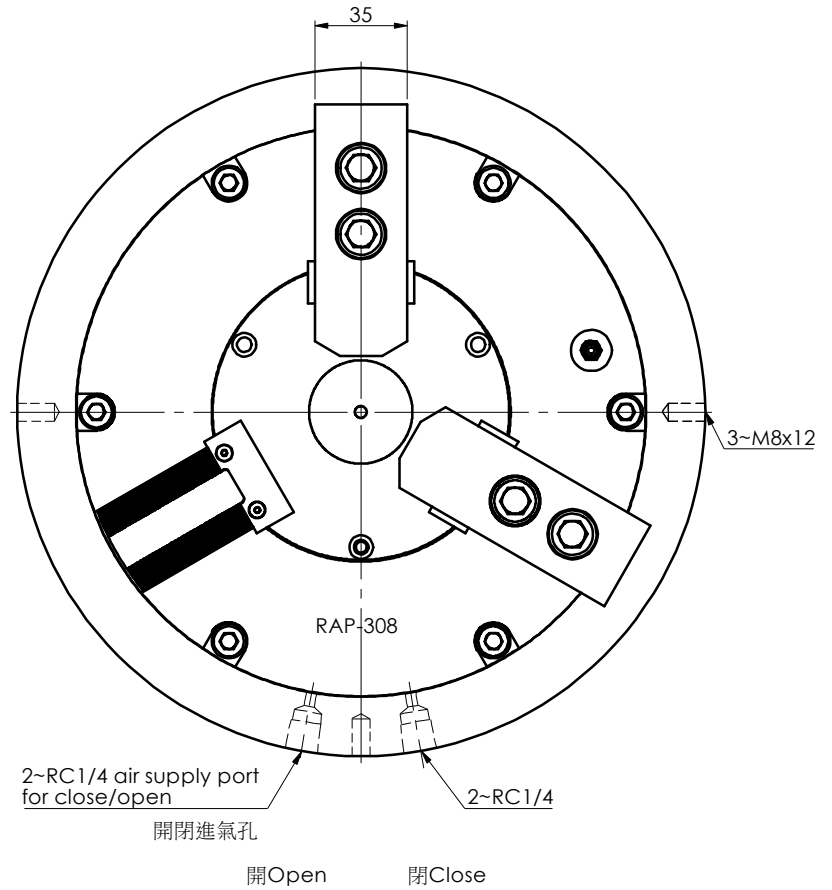


1	2	3	4	5	6	7	8			
規格 Spec. 型號 Model	通孔徑 mm Thru-hole Dia.	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Gripping Dia. mm 最大 Max. 最小 min.		夾持力(使用壓力 0.6MPa) kN (kgf) Gripping Force (at 0.6MPa)	空氣消耗量(使用壓力 0.6MPa) liter Air Consumption (at 0.6MPa)	最高迴轉數 min ⁻¹ Max. Speed	慣性矩 kg·m ² Moment of Inertia	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed
RAP-308	32	6.8	215	37	34.2	3.1	60	0.18	30.6	

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

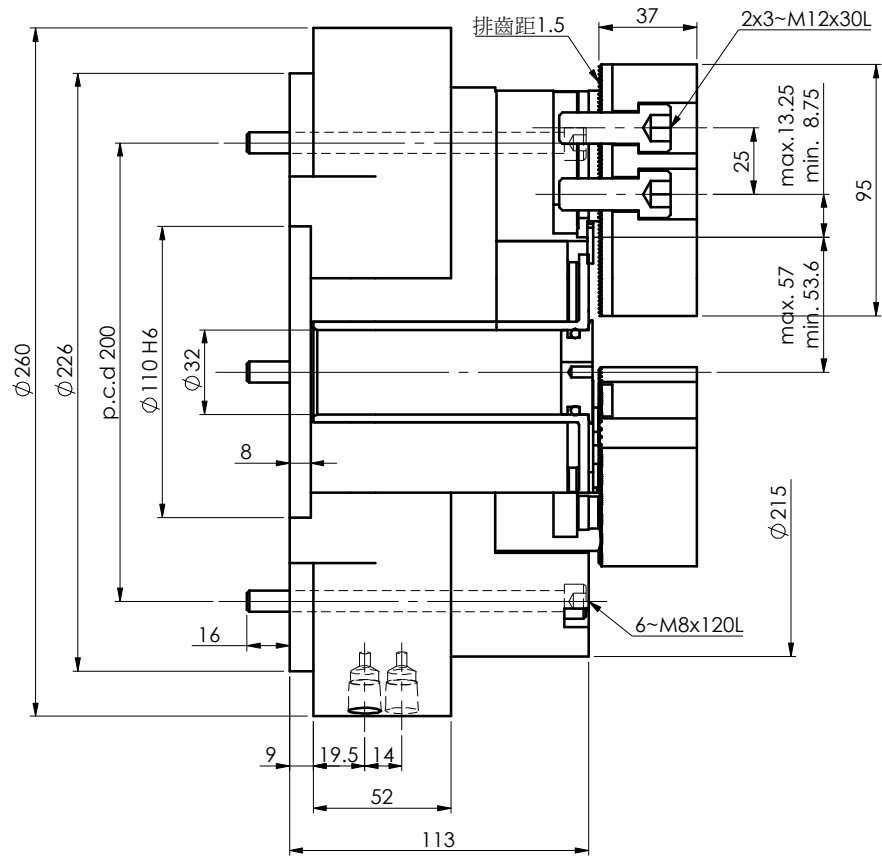

轉盤用氣壓三爪夾頭 Pneumatic rotary chuck

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes.

AUTOGrip 佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.